

Clavinova CVP-309/307/305/303/301®

Neue Funktionen in Version 1.6

Yamaha hat die Firmware des Instruments als Version 1.6 aktualisiert. Diese Anleitung enthält die Anweisungen für neue Funktionen.

Verschieben eines geschützten Songs

Mit dieser Funktion können Sie einen geschützten Protected-2-Song (Prot. 2 Orig/Edit) mit Hilfe der [COPY]-Schaltfläche im Song-Selection-Display in einen anderen Ordner oder den USB-Flash-Speicher verschieben. Zwar wird an dieser Stelle die Schaltfläche [COPY] (Kopieren) verwendet, aber der Song wird nicht kopiert, sondern lediglich verschoben. Die Vorgehensweise ist dieselbe wie beim Kopieren mit [SONG COPY].

	Geschützte Songs
Prot. 1	Zeigt Preset Songs an, die auf der Registerkarte User gespeichert wurden, Songs der „Disk Orchestra Collection“ (DOC) und Songs des Typs „Disklavier Piano Soft“. Diese können auf externe Geräte wie Smart-Media-Karten oder USB-Speichergeräte weder kopiert noch verschoben noch gespeichert werden.
Prot. 2 Orig	Markiert Songs im Yamaha-Schutzformat. Diese lassen sich nicht kopieren. Die Songs können nur in die USER-Registerkarten und auf USB-Speichergeräte verschoben/gespeichert werden.
Prot. 2 Edit	Markiert bearbeitete Songs des Typs „Prot. 2 Orig“. Speichern Sie diese Songs immer im Ordner des zugehörigen „Prot. 2 Orig“-Song. Diese lassen sich nicht kopieren. Die Songs können nur in die USER-Registerkarten und auf USB-Speichergeräte verschoben/gespeichert werden.

Überprüfen der Wireless-LAN-Verbindung

Sie können die Wireless-LAN-Verbindung und den Zustand des Zugreifens auf Websites überprüfen.



1 Wireless-LAN-Anzeige

Wenn Sie das Instrument über Wireless LAN mit dem Internet verbinden, wird ein Symbol angezeigt, das den Verbindungszustand darstellt. Sollte das beim Instrument ankommende Signal schwach werden oder kein Signal vom Zugangspunkt kommen, stellen Sie das Instrument näher am Zugangspunkt auf.



: Stark



: Normal



: Schwach (keine Verbindung zum Internet)



: Kein Signal (keine Verbindung zum Internet)


② Statusanzeige der Kommunikation

Je nach Zugriffsstatus auf die Website werden die folgenden drei Nachrichten angezeigt.

Now opening web page ... (Öffne Webseite...)	Zeigt an, dass die Webseite geladen wird.
Web page has been displayed. (Webseite wird angezeigt.)	Zeigt an, dass die Webseite geladen wurde und vollständig angezeigt wird.
Disconnected. (Keine Verbindung.)	Zeigt an, dass das Instrument offline ist (keine Verbindung zum Internet).

Einstellungen für die Wireless-LAN-Verbindung

Auf der Registerkarte „Wireless LAN“ des Internet-Settings-Displays wurde ein neuer Eintrag hinzugefügt. Mit dieser neuen Funktion werden bestimmte Einstellungen automatisch eingegeben – so können Sie das Instrument schnell und einfach über Wireless LAN mit dem Internet verbinden.

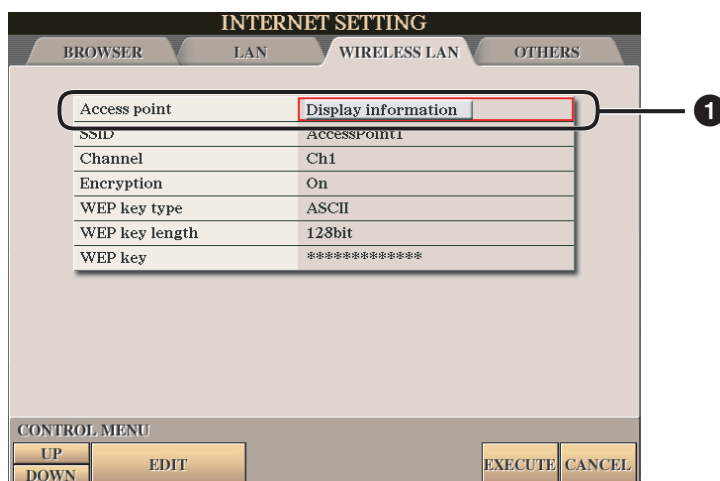

① Access Point (Zugangspunkt)

Durch Drücken der Taste [Display Information] (Informationen anzeigen) wird die Liste der Zugangspunkte aufgerufen. Sie zeigt die Zugangspunkte in der Nähe des Instruments an.

Sobald Sie den gewünschten Zugangspunkt ausgewählt und die [OK]-Taste gedrückt haben, erscheint eine Rückfrage, ob die Zugangspunkteinstellungen an das Instrument übertragen werden sollen oder nicht. Wenn Sie [YES] (Ja), auswählen, werden SSID-, Kanal- und Verschlüsselungseinstellungen an das Instrument übertragen.

Wenn vom Zugangspunkt kein Signal empfangen wird, kann der Zugangspunkt nicht aufgelistet werden.

Die Art des WEP-Schlüssels, seine Länge und der WEP-Schlüssel werden nicht automatisch eingegeben. Sie müssen sie selbst eingeben, wenn Sie einen verschlüsselten Zugangspunkt verwenden möchten.

Es können keine Zugangspunkte verwendet werden, die in einem anderen Format als WEP verschlüsselt sind.